




# FL-C

## Flächenreiniger - Commercial Commercial Surface Cleaner



Hohe Reinigungseffizienz  
Vielseitig anwendbar  
Einfache Handhabung

*high cleaning volume  
versatile applicable  
easy handling*

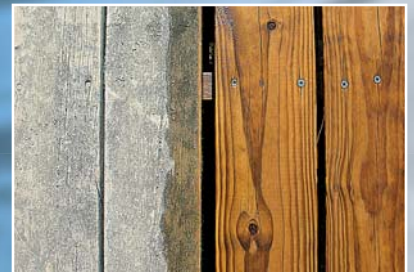

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder auf:  
For more information contact your Distributor or visit us on the web at:

Der Turbo Flächenreiniger für Kalt- oder Heisswasserhochdruckpumpen liefert Höchstleistung ohne jeglichen Unterhalt. Das komplett rostfreie Design qualifiziert dieses Mosmatic-Produkt zum absolut widerstandsfähigsten Gerät auf dem Markt.

The perfect cleaner for any type of contractor work. The stainless steel castors guarantee an effortless cleaning experience even for extended use. Clean sidewalks, parking lots, tennis courts, shop floors, patios or any other large surface. This series features a specially engineered high rpm swivel which guarantees long lasting operation under tough conditions.



FL-CG 520



FL-CR 520 / FL-CRY 520



FL-CR 750

Bezeichnung / Description	FL-CG 520	FL-CR 520	FL-CRY 520	FL-CR 750
Artikel Nr. / Part No.	80.750	80.751	80.158	80.752
Edelstahl Gehäuse / Stainless Steel Housing	520 mm	520 mm	520 mm	750 mm
Max. Druck / Maximum Pressure	250 bar	250 bar	500 bar	250 bar
Max. Temperatur / Maximum Temperature	120° C	120° C	120° C	120° C
Gewicht / Weight	11 kg	12 kg	12 kg	16 kg
Rotorarme / Rotor Arm	2 x	2 x	2 x	3 x
Düsen / Nozzles	2 x 1503	2 x 1503	-	3 x 1503
HD-Pistole / HP-Gun	1 x	1 x	-	1 x

500 bar

**Zubehör / Accessories**



- nur für 250 bar Version

**Hochdrucklanze** 760 mm  
Artikel Nr. 26.994  
- einfach an die bestehende HD-Pistole anschliessen  
- Düse ist nicht beigelegt

**Lanzenköcher** (Rostfrei)  
Artikel Nr. 80.938  
- einfach zu montieren  
- inkl. Rohrbride

- for 250 bar version only

**High Pressure Lance** 760 mm  
Part No. 26.994  
- quick connects to your existing HP-Gun  
- Nozzle sold separate

**Lance Holder** (Stainless Steel)  
Part No. 80.938  
- easy to install  
- Pipe clamp included

**Swiss Engineering:**

Drehgelenk mit verstärkten, selbstgeschmierten Kugellagern aus Edelstahl und einem Karbidichtungssystem speziell für hohe Drehzahlen. Diese Kombination verspricht lange Lebensdauer unter schwierigsten Bedingungen.

High rpm stainless steel swivel features reinforced self lubricated stainless steel ball bearings for improved performance. The dual springbased carbide seal system guarantees long lasting operation under tough conditions.



**DYC Drehgelenk / DYC Swivel**  
Artikel Nr. / Part No. 55.253

**DYDI Drehgelenk / DYDI Swivel**  
Artikel Nr. / Part No. 55.263 (FL-CRY 520)



**Qualitäts - Räder:**  
INOX- Lenkrollen ø 60 mm mit Montagewinkel ermöglichen ein einfaches Bewegen des Flächenreinigers, auch in engen Platzverhältnissen.

**INOX-Lenkrolle** ø 60 mm  
Artikel Nr. 80.912

**Radsatz** (4 x Rollen)  
Artikel Nr. 80.917

**Premium Quality:**  
Four 60 mm stainless steel castors with custom mounting brackets ensure easy maneuvering, extended life and performance under harsh working conditions.

**Stainless Steel Castor** ø 60 mm  
Part No. 80.912

**Castor Kit** (4 x Castors)  
Part No. 80.917

Distributed by: